



1702


PT

EN

Espuma PE 0,8mm branca, de células fechadas e interligadas, de elevada resistência ao desgaste e remoção.

White PE foam 0,8mm , cross-linked, closed-cell. It offers very high peel and shear properties.

Papel branco siliconizado
Lado 2: Adesivo à base de borracha
Espuma de PE branca 0,8mm
Lado 1: Adesivo à base de borracha

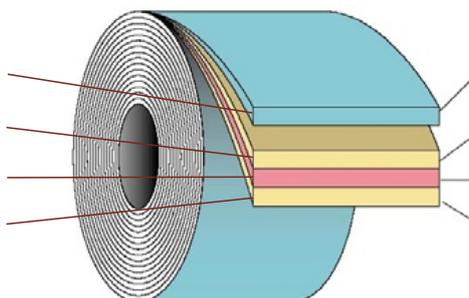

Siliconized white paper
Side 2: Rubber based adhesive
White PE foam 0,8mm
Side 1: Rubber based adhesive

Dados técnicos

Technical data

| DADOS ADESIVO | VALORES TÍPICOS (*) | MÉTODO TESTE |
|---|---------------------|--------------|
| Remoção 180°- 20 min (N/25mm) em aço inoxidável | > 20 | FTM I |
| Remoção (N/25mm) 23°C | > 20 | AFERA 4001 |
| 70°C | > 5 | |
| Desgaste em aço inoxidável (horas) 1kg-25 mm x 25mm | > 5000 | FTM 8 |

| ADHESIVE DATA | TYPICAL VALUES (*) | TEST METHOD |
|---|--------------------|-------------|
| Peel 180°- 20 min (N/25mm) on stainless steel | > 20 | FTM I |
| Peel (N/25mm) 23°C | > 20 | AFERA 4001 |
| 70°C | > 5 | |
| Shear on stainless steel (hours) 1kg-25 mm x 25mm | > 5000 | FTM 8 |

| DADOS SUPORTE | VALORES TÍPICOS (*) | MÉTODO TESTE |
|------------------------|---------------------|--------------|
| Tensão (N/15mm) (min.) | MD 14 CD 10 | DIN 53455 |
| Elongação (%) (max.) | MD 350 CD 350 | DIN 53455 |
| Densidade | Elevada | |

| CARRIER DATA | TYPICAL VALUES (*) | TEST METHOD |
|-------------------------|--------------------|-------------|
| Tensile (N/15mm) (min.) | MD 14 CD 10 | DIN 53455 |
| Elongation (%) (max.) | MD 350 CD 350 | DIN 53455 |
| Density | High | |

| RESISTÊNCIA À TEMPERATURA | | |
|--|--|----------------|
| Temperatura mínima de aplicação | | + 5°C |
| Intervalo de utilização após aplicação | | -40°C to +60°C |

| TEMPERATURE RESISTANCE | | |
|---------------------------------|--|----------------|
| Minimum application temperature | | + 5°C |
| End-use temperature range | | -40°C to +60°C |

| PROTEÇÃO | Papel siliconado branco de 90 gr/m ² | ISO 536 |
|------------------------------|---|---------|
| ESPESSURA (Espuma + adesivo) | 0,9 mm | ISO 534 |

| RELEASE LINER | Silicone paper white of 90 gr/sqm | ISO 536 |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------|
| THICKNESS (Foam + adhesive) | 0,9 mm | ISO 534 |

(*) Os valores dados são típicos e não necessariamente para ser utilizados em especificações.

(*) Values given are typical and are not necessarily for use in specifications.



Estrada das Ligeiras, Lote 3, Mód. 4 - 1º - B * 2735-337 Cacém
Tel. +351 211 546 290 * Fax. +351 211 546 299
e-Mail: info@vector-converting.pt * www.vector-converting.pt

REV. 3
01/07/2012