


## PT

Fita auto-adesiva com suporte de Polipropileno e massa adesiva de borracha sintética

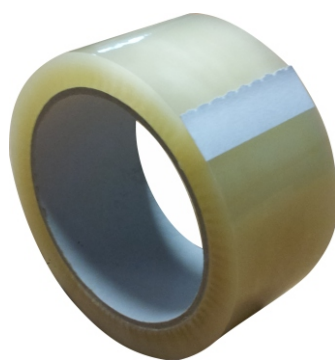

### Dados técnicos


	VALORES TÍPICOS	TOLERÂNCIA
Espessura do suporte	28 $\mu$	$\pm 10\%$
Espessura total	45 $\mu$	$\pm 10\%$
Adesividade	5,0N/cm	$\pm 10\%$
Extensibilidade ao ponto de ruptura	145%	$\pm 20\%$
Carga de ruptura	43N/cm	$\pm 10\%$
Cores	Castanho / Branco / Transparente	

(\*) Os valores dados são típicos e não necessariamente para ser utilizados em especificações.

## EN

Self-adhesive tape with Polypropylene backing and synthetic rubber adhesive mass

*Recomendamos para a sua aplicação:  
Best used with:*



*Desenrolador redutor de ruído H15  
Noise reduction tape dispenser H15*

### Technical data

	TYPICAL VALUES	TOLERANCE
Backing thickness	28 $\mu$	$\pm 10\%$
Total thickness	45 $\mu$	$\pm 10\%$
Adhesion	5,0N/cm	$\pm 10\%$
Stretch at breaking point	145%	$\pm 20\%$
Breaking load	43N/cm	$\pm 10\%$
Colours	Brown / White / Transparent	

(\*) Values given are typical and are not necessarily for use in specifications.