


# PPNN

## PT

Fita auto-adesiva com suporte de Polipropileno e massa adesiva de acrílico sem solventes, com desenrolamento silencioso. Excelente resistência a altas e baixas temperaturas durante e após a aplicação. Adesivo particularmente resistente ao envelhecimento causado por fontes de luz.

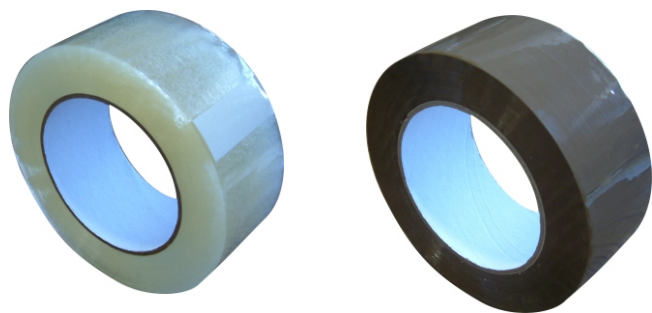

### Dados técnicos

	VALORES TÍPICOS	TOLERÂNCIA
Espessura do suporte	28 $\mu$	$\pm 5\%$
Espessura total	48 $\mu$	$\pm 10\%$
Adesividade	$\geq 2\text{N/cm}$	
Extensibilidade ao ponto de ruptura	150%	$\pm 10\%$
Carga de ruptura	43N/cm	$\pm 10\%$
Cores	Castanho / Branco / Transparente	
Shear	> 100hr	

(\*) Os valores dados são típicos e não necessariamente para ser utilizados em especificações.

## EN

Self-adhesive tape with Polypropylene backing and solventless acrylic adhesive, with silent unwinding.

Excellent resistance at high and low temperatures during and after application. Adhesive is particularly resistant to ageing caused by light sources.

*Recomendamos para a sua aplicação:  
Best used with:*



*Desenrolador com controle de tensão HI I-CP  
Tape dispenser with tension control HI I-CP*

### Technical data

	TYPICAL VALUES	TOLERANCE
Backing thickness	28 $\mu$	$\pm 5\%$
Total thickness	48 $\mu$	$\pm 10\%$
Adhesion	$\geq 2\text{N/cm}$	
Stretch at breaking point	150%	$\pm 10\%$
Breaking load	43N/cm	$\pm 10\%$
Colours	Brown / White / Transparent	
Shear	> 100hr	

(\*) Values given are typical and are not necessarily for use in specifications.