


PT

Fita auto-adesiva com suporte de Polipropileno e massa adesiva de acrílico à base de água, com desenrolamento de baixo ruído. Excelente resistência a altas e baixas temperaturas durante e após a aplicação. Adesivo particularmente resistente ao envelhecimento causado por fontes de luz.

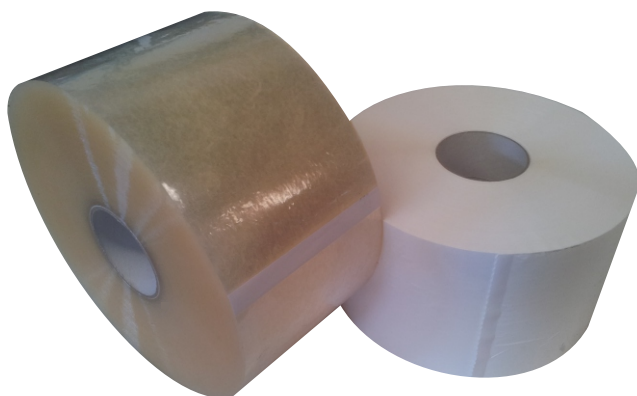

Dados técnicos

	VALORES TÍPICOS	TOLERÂNCIA
Espessura do suporte	32 μ	$\pm 10\%$
Espessura total	50 μ	$\pm 10\%$
Adesividade	2,9N/cm	$\pm 10\%$
Extensibilidade ao ponto de ruptura	145%	$\pm 20\%$
Carga de ruptura	50N/cm	$\pm 10\%$
Cores	Branco / Transparente	

(*) Os valores dados são típicos e não necessariamente para ser utilizados em especificações.

EN

Self-adhesive tape with Polypropylene backing and water-based acrylic, with low noise unwinding. Excellent resistance at high and low temperatures during and after application. Adhesive is particularly resistant to ageing caused by light sources.

*Recomendamos para a sua aplicação:
Best used with:*



*Desenrolador de conforto e segurança H3S
Safety and confort tape dispenser H3S*

Technical data

	TYPICAL VALUES	TOLERANCE
Backing thickness	32 μ	$\pm 10\%$
Total thickness	50 μ	$\pm 10\%$
Adhesion	2,9N/cm	$\pm 10\%$
Stretch at breaking point	145%	$\pm 20\%$
Breaking load	50N/cm	$\pm 10\%$
Colours	White / Transparent	

(*) Values given are typical and are not necessarily for use in specifications.