


# PPNN32

## PT

Fita auto-adesiva com suporte de Polipropileno e massa adesiva de acrílico sem solventes, com desenrolamento silencioso. Excelente resistência a altas e baixas temperaturas durante e após a aplicação. Adesivo particularmente resistente ao envelhecimento causado por fontes de luz.

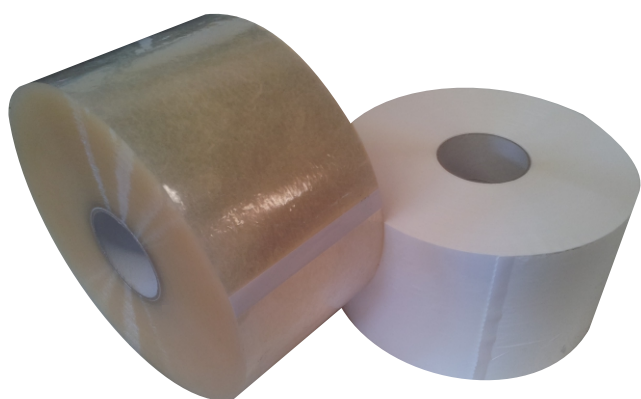

### Dados técnicos

	VALORES TÍPICOS	TOLERÂNCIA
Espessura do suporte	32 $\mu$	$\pm$ 5%
Espessura total	54 $\mu$	$\pm$ 10%
Adesividade	$\geq$ 2N/cm	
Extensibilidade ao ponto de ruptura	150%	$\pm$ 10%
Carga de ruptura	50N/cm	$\pm$ 10%
Cores	Branco / Transparente / Castanho	
Shear	> 100hr	

(\*) Os valores dados são típicos e não necessariamente para ser utilizados em especificações.

## EN

Self-adhesive tape with Polypropylene backing and solventless acrylic adhesive, with silent unwinding. Excellent resistance at high and low temperatures during and after application. Adhesive is particularly resistant to ageing caused by light sources.

*Recomendamos para a sua aplicação:  
Best used with:*



*Desenrolador de conforto e segurança H3S  
Safety and comfort tape dispenser H3S*

### Technical data

	TYPICAL VALUES	TOLERANCE
Backing thickness	32 $\mu$	$\pm$ 5%
Total thickness	54 $\mu$	$\pm$ 10%
Adhesion	$\geq$ 2N/cm	
Stretch at breaking point	150%	$\pm$ 10%
Breaking load	50N/cm	$\pm$ 10%
Colours	White / Transparent / Brown	
Shear	> 100hr	

(\*) Values given are typical and are not necessarily for use in specifications.